


Technische Schläuche mit und ohne Gewebeeinlage
Tuyaux techniques renforcés et tubes
Reinforced and non reinforced hoses
Tubos lisos con y sin trenzado de refuerzo

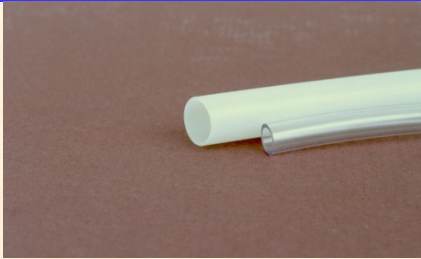

UW-LDPE-ISO

Schläuche aus LD-PE. Einschichtiger, kalibrierter Schlauch, natur oder farbig.


Tube calibré en LD-PE. Mono couche en LD-PE, translucide ou en couleur

LD-PE Tube calibrated. Single layer hose, translucent or colored.

Tubo de LD-PE. Simple capa, calibrado, transparente o colores

mm	mm	BAR	gr/m	Ra	Natur 50m	Schwarz 50m	Blau 50m
4	0,65	13	7,0	20	60090465	60020465	60010465
4	1,0	20	9,0	20	60090410	60020410	60010410
5	1,0	15	12,0	25	60090510	60020510	60010510
6	1,0	10	15,0	30	60090610	60020610	60010610
8	1,0	8	20,0	40	60090810	60020810	60010810
8	1,5	13	29,0	40	60090815	60020815	60010815
10	1,0	6	26,0	60	60091010	60021010	60011010
10	1,5	9	37,0	50	60091015	60021015	60011015
10	2,0	13	48,0	50	60091020	60021020	60011020
12	1,0	5	33,0	85	60091210	60021210	60011210
12	1,5	8	48,0	60	60091215	60021215	60011215
12	2,0	10	59,0	60	60091220	60021220	60011220
14	1,5	6	56,0	80	60091415	60021415	60011415
14	2,0	9	72,0	80	60091420	60021420	60011420
15	1,5	6	60,0	90	60091515	60021515	60011515
16	2,0	8	84,0	90	60091620	60021620	60011620
18	2,0	7	92,0	120	60091820	60021820	60011820
20	2,0	6	108,0	120	60092020	60022020	60012020
22	2,0	6	120,0	150	60092220	60022220	60012220

Technische Schläuche mit und ohne Gewebereinlage
Tuyaux techniques renforcés et tubes
Reinforced and non reinforced hoses
Tubos lisos con y sin trenzado de refuerzo

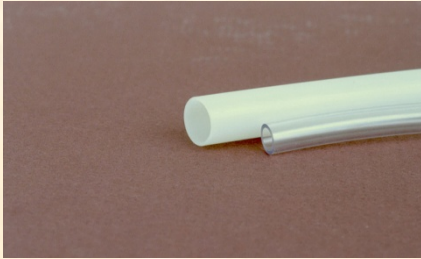

UNITUBE LD-PE

Schläuche aus LD-PE. Einschichtiger, kalibrierter Schlauch, natur oder farbig.

Tube calibré en LD-PE. Mono couche en LD-PE, translucide ou en couleur.

LD-PE Tube calibrated. Single layer hose, translucent or colored.

Tubo de LD-PE. Simple capa, calibrado, transparente o colores

Material und Farbe:	LD - Polyethylen
Matériel et couleur:	Polyethylen LD
Material and Color:	LD - Polyethylene
Material y color:	Polietileno baja densidad
Temperaturbereich:	-40° C - + 80° C kurzfristig bis 100° C
Température:	-40° C - + 80° C pointe à 100° C
Temperature range:	-40° C - + 80° C short term 100° C
Temperatura:	-40° C - + 80° C puntualmente hasta 100°C
Aufdruck:	LDPE, ID x Wand, Produktionsdatum
Marquage:	LDPE, Diamètre extérieur x Epaisseur, date de production
Marking:	LDPE, OD x Wall thickness, production date
Marcaje:	LDPE, ID x espesor, fecha de producción
Lieferzeit:	Mit Artikel Nr. aus freibleibendem Lagervorrat, andere auf Anfrage
Délai de livraison:	Les articles référencés sont disponibles, les autres sur demande
Delivery time:	Article Codes available in stock, others upon request
Plazo entrega:	Artículo con referencia disponible desde stock, otros bajo pedido